CASQUE BLUETOOTH
KSK BT150





493663



Merci d'avoir choisi notre casque stéréo Bluetooth. Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement le présent manuel et conservez-le après installation. Suivez toutes les instructions.

Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyer.

La garantie constructeur ne s'applique qu'à la condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été prévu. La garantie constructeur ne prend pas en compte les dégâts causés suite à: une mauvaise utilisation, un mauvais entretien, une mauvaise manipulation (casse, détérioration), un branchement sur un courant électrique de tension non appropriée, des causes externes (orage, surtension, inondation...), une intervention technique réalisée par un tiers non agréé ou par l'utilisateur.

Attention :

- L'écoute prolongée de musique à un volume trop élevé peut causer des troubles auditifs.
- Le casque ne doit pas être exposé à des températures extrêmes.
- Veillez à ne pas le faire fonctionner dans un milieu humide.

Service et assistance :

En cas de problème, merci de nous donner l'occasion de le résoudre avant de retourner votre appareil chez votre revendeur.
Une ligne téléphonique de support client OMENEX est à votre disposition 6 jours sur 7 pour répondre à toutes vos questions techniques :

- Informations techniques générales sur les produits
- Installation et configuration des produits
- Dépannage des produits

Horaires d'ouverture :

- De 8h00 à 19h00 du lundi au vendredi / De 9h00 à 17h00 le samedi

HOTLINE : 02.47.80.20.47

Vous pouvez également poser vos questions par mail :

http://www.omenex.com

CASQUE BLUETOOTH



1. Introduction :


Un seul casque pour écouter la musique et pour vos appels ! Originalité : ce modèle est utilisable sans fil grâce au Bluetooth stéréo (A2DP) ou filaire selon votre envie (câble fourni).
Grâce à son micro intégré, il se transforme en kit mains libres dès que vous souhaitez téléphoner.
L'utilisation d'un tel périphérique permet de s'affranchir des longues et pénibles séances de démêlage de câble.

2. Contenu de l'emballage :

- 1 casque Bluetooth KSK BT-150
- 1 cordon USB / jack 3,5mm
- 1 cordon jack 3.5mm / jack 3,5mm
- 1 guide d'utilisation

3. Descriptif du casque :


Vous pouvez utiliser ce casque avec tout appareil équipé de la fonction Bluetooth ou d'une prise jack 3,5mm (téléphone portable, ordinateur, adaptateur Bluetooth, baladeur MP3, etc…).
Plusieurs boutons figurent sur l'oreillette droite. Il est possible de stopper la musique en cours, de passer au morceau suivant, ou encore de répondre à un appel sans sortir son téléphone…

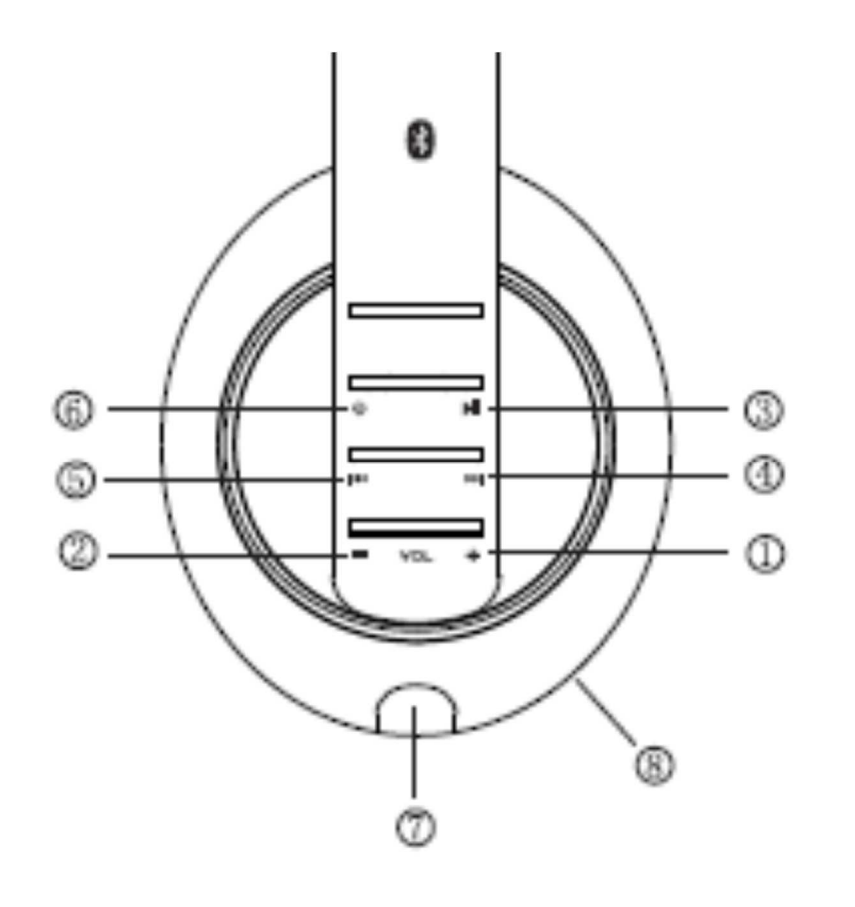

1 : VOL+
2 : VOL-
3 : PLAY / PAUSE
4 : SUIVANT
5 : PRECEDENT
6 : ON / OFF
7 : PRISE JACK 3.5mm
8 : MICRO

4. Chargement du casque :

Ce casque est équipé d'une batterie au lithium rechargeable. Le temps de charge peut durer jusqu'à quatre heures lors de la première mise en service.

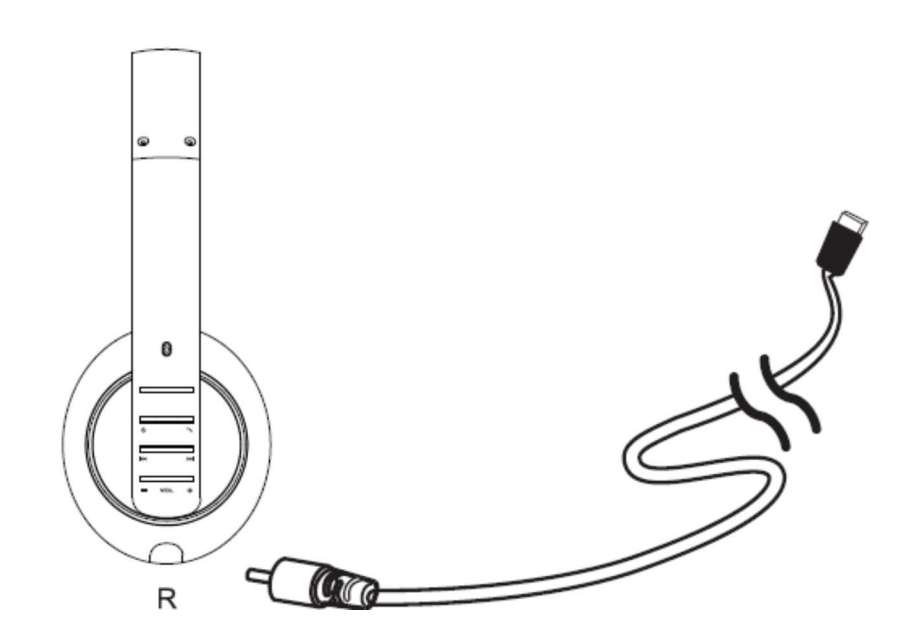

Reliez votre appareil à un port USB à l'aide du cordon jack/USB. Durant la charge, la LED rouge clignote. Une fois terminée, cette dernière s'éteint.
La batterie complètement rechargée offre une autonomie de 6 à 8 heures en fonctionnement et de 100 heures en veille.
Lors de sa toute première utilisation, branchez le casque tout de suite sur un port USB et laissez-le branché jusqu'à ce que la batterie soit totalement rechargée, puis débranchez-le et utilisez la batterie jusqu'à ce qu'elle soit entièrement déchargée. Procédez ainsi au moins 2 ou 3 fois durant la première semaine d'utilisation.

5. Appairage :

Vous devez appairer votre casque Bluetooth avec votre source avant la première utilisation.

Association avec un téléphone :
Les protocoles d'appairage varient d'un téléphone à l'autre. Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel d'utilisation de ce dernier.

- Placez votre casque à proximité de votre téléphone.
- Assurez-vous que le casque est bien éteint.
- Appuyez sur le bouton ON/OFF jusqu'à obtenir un clignotement alternatif rouge/bleu des LED.
- Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone.
- Lancez une recherche de nouveaux périphériques.
- Sélectionnez « KSK-BT 150» dans la liste des éléments.
- Un code PIN vous sera demandé. Tapez : 0000.
- Tapez OK ou confirmez sur votre téléphone.
- Le téléphone vous indiquera que le casque est associé à ce dernier.
- Une fois connecté et prêt à l'emploi la LED bleue clignote toutes les 2 secondes.

Pour un appairage avec une autre source, suivez le protocole indiqué dans la notice d'utilisation de cette dernière. Le nom du casque et le code restent identiques à ceux utilisés en téléphonie mobile.

6. <u>Fonctionnement :</u>

6.1 Kit mains libres :

Attention, une touche peut avoir plusieurs fonctions suivant l'état dans lequel se trouve le casque.

Fonction	Etat du casque	Opération
Marche	Eteint	Pression durant 4s sur le bouton 6
Arrêt	Allumé	Pression durant 4s sur le bouton 6
Répondre	Sonne	Pression brève sur le bouton 3
Arrêter l'appel	Appel	Pression brève sur le bouton 3
Rejeter l'appel	Sonne	2 Pressions brèves sur le bouton 3
Raccrocher	Mode conversation	Pression brève sur le bouton 3
Volume +	Mode conversation	Pression brève sur le bouton 1
Volume -	Mode conversation	Pression brève sur le bouton 2
Commande vocale	Mode Standby (toujours connectée avec le téléphone)	Pression durant 2s sur le bouton 3
Bis (rappel du dernier N°)	Mode Standby (toujours connectée avec le téléphone)	2 pressions brèves sur le bouton 3

<u>Remarque :</u> Les fonctions « commande vocale » et « bis » ne sont activent que si elles sont compatibles avec votre téléphone.

6.2 Casque MP3 :

Fonction	Etat du casque	Opération
Marche	Eteint	Pression durant 3s sur le bouton 6
Arrêt	Allumé	Pression durant 3s sur le bouton 6
Lecture	Standby	Pression brève sur le bouton 3
Arrêt	Lecture	Pression brève sur le bouton 3
Volume +	Lecture	Pression brève sur le bouton 1
Volume -	Lecture	Pression brève sur le bouton 2
Suivant	Lecture	Pression brève sur le bouton 4
Précédent	Lecture	Pression brève sur le bouton 5

6.3 Témoin lumineux :

Etat du casque	LED
Eteint	Eteinte
Allumé	Clignotement bleu toutes les 3 secondes
Arrêt	Clignotement rouge durant 3 secondes
Mode Standby	Bleu toutes les 3 secondes
Conversation en cours	Clignotement bleu toutes les 6 secondes
Appairage en cours	Clignotement alternative bleu/rouge
Charge en cours	Rouge permanent
Charge complète	Eteinte

6.4 En mode filaire :

Lorsque le cordon jack 3,5mm est relié au casque, il ne permet que l'écoute (micro inactif). Cette polyvalence étend son utilisation aux appareils qui ne sont pas équipés de système Bluetooth ou permet de l'utiliser lorsque la batterie est déchargée.

7. Caractéristiques techniques :

Bande passante	20Hz / 20KHz
Version du Bluetooth	Bluetooth 2.1 + EDR, class 2
Portée	10m
Autonomie en fonction	Environ 6 à 8 heures
Autonomie en veille	Environ 100 heures
Temps de charge	Environ 3 heures
Tension d'alimentation	DC 5V
Batterie	DC 3,7V ⎓ 400mA
Diamètre des haut-parleurs	40mm
Poids	115 g

Important : *Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans avis préalable. La société OMENEX ne peut être tenue pour responsable des dommages ou pertes financières liés à une mauvaise utilisation ou une utilisation non conforme du produit.*
En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même le produit, faites appel à un professionnel. Evitez tout contact entre le produit et de l'eau ou toute substance susceptible de l'endommager.
Ce document ne peut être reproduit ou transmis par quelque moyen que ce soit électroniquement ou mécaniquement sans une permission expresse écrite émanant de la société OMENEX.

Garantie : *Votre produit est garanti 1 an. En cas de dysfonctionnement, vous devez le rapporter complet (produit et accessoires) sur votre lieu d'achat muni de votre ticket de caisse.*
Les noms, marques et références cités à titre indicatif dans ce document sont déposés par leur propriétaire respectif.

Normes FCC *: Ce produit génère et utilise la fréquence radio pouvant causer des interférences aux réceptions de radio et de télévision s'il n'est pas installé ou utilisé correctement. Ce produit a été testé et est conforme aux limites des périphériques informatiques de Class B, en conformité avec les spécifications contenues dans le chapitre 15 des Normes FCC. Ces spécifications sont faites pour apporter une protection raisonnable contre de telles interférences. Toutefois, ce type d'interférences peut arriver, principalement lorsque l'on branche ou que l'on débranche le produit. Si tel était le cas, vous pouvez y remédier en procédant comme suit :*

- *Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.*
- *Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.*
- *Reliez le produit à une prise électrique différente de celle à laquelle est relié le récepteur.*
- *Consultez votre revendeur ou un spécialiste.*

: Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.





OMENEX
32 rue Augustin Fresnel
37170 Chambray-Les-Tours - FRANCE
www.omenex.com